

MORSETTIERE, ACCENDITORI E CATENARIE


*TERMINAL BLOCKS, IGNITERS
AND SWITCH HARNESSES*



MORSETTIERE PER ALTE TEMPERATURE**Terminal blocks suitable for high temperatures applications****FV110 - FV110 B****TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 40A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷150°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 6 mmq**POLI** | NUMBER OF POLES: 3**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS:

Ingresso a filo / Uscita con faston 6,35 x 0,8

Input: wire connection / Output: faston 6,35 x 0,8

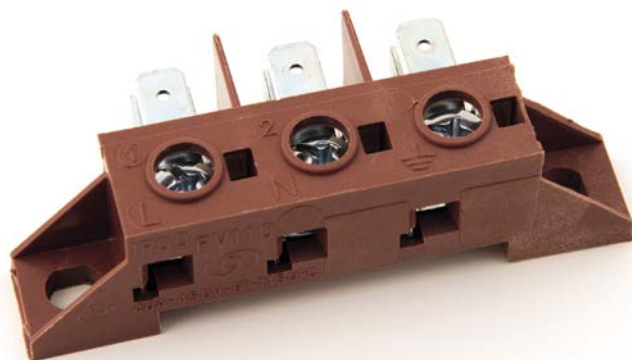

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
30800.46.00	FV110/3P	00300800
30801.46.00	FV110B/3	300801
30803.46.00	FV110/3	00300803




Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

FV173 - FV173 B**TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 40A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷150°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 6 mmq**POLI** | NUMBER OF POLES: 4**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS:

Ingresso a filo / Uscita con faston 6,35 x 0,8

Input: wire connection / Output: faston 6,35 x 0,8

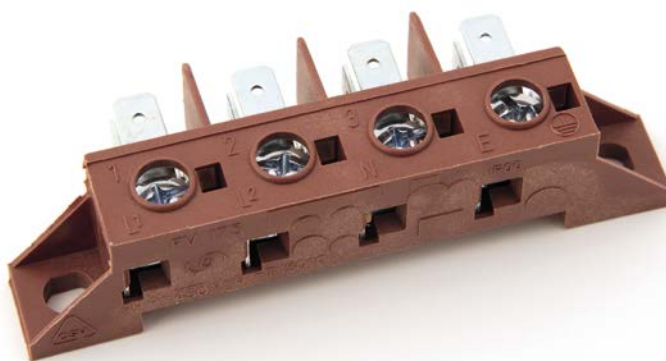

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
30899.46.00	FV173/4	00300899
30910.46.00	FV173B/4	00300910
30912.46.00	FV173/4	00300912



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

MORSETTIERE PER ALTE TEMPERATURE**Terminal blocks suitable for high temperatures applications****FV122 - FV122 B****TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 40A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷150°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 6 mmq**POLI** | NUMBER OF POLES: 6**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS:

Ingresso a filo / Uscita con faston 6,35 x 0,8


Input: wire connection / Output: faston 6,35 x 0,8



P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
30850.46.00	FV122/6	00300850
30851.46.00	FV122/B 6 POLI	300851
30858.46.00	FV122/6 V/V	300858
30863.46.00	FV122 6 POLI	00300863
95036.46.00	BRIDGE FV122	00950036



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

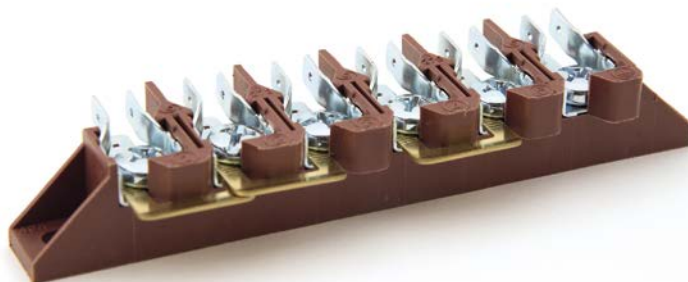FV273 - FV273 B - FV273S - FV273S B**TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 41A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷150°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 6 mmq**POLI** | NUMBER OF POLES: da 3 a 7**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS: Faston 6,35 x 0,8**VERSIONI DISPONIBILI** | AVAILABLE VERSIONS:**S**: Versione snap | Snap version**B**: Versione con supporto per il collegamento di terra
Grounding plate version

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
06631.46.00	MORSETTIERA FV273S 3 POLI CON CONTATTO DI TERRA	99663118000
30556.46.00	FV273B/6PE/BR1-2-3/4-5	00300556
30567.46.00	FV273B/7PE	00300567
30575.46.00	FV273/5/BR1-2/3-4	00300575
30577.46.00	FV273/7	00300577



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

MORSETTIERE PER ALTE TEMPERATURE**Terminal blocks suitable for high temperatures applications****FV77 (WP)****TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 25A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷150°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 4 mmq**POLI** | NUMBER OF POLES: da 2 a 4**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS: Faston 6,3 x 0,8

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
23603.46.00	FV77/3/WP-HOLE A=6	TB02360300
30649.46.00	FV77/2	00300649
30650.46.00	FV77/2 WP	00300650
30678.46.00	FV77/3P	300678
30679.46.01	FV77/3 WP	00300679



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

MORSETTIERE PROTETTE**Terminal boxes****PA244S****TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 24A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷125°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 0,75÷2,5 mmq**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS: Faston 6,3 x 0,8**VERSIONI DISPONIBILI** | AVAILABLE VERSIONS:

- Con morsetto di terra interno o esterno
With inside/external grounding plate
- Con pin sul coperchio | With grounding plate over the cover



P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
06129.46.00	PA244S/3 SENZA PIN (SENZA VITE COD. 910188 NELLA SCATOLA) TERMINAL BLOCK PA244S/3 WITHOUT PIN AND SCREW IN THE BOX	9962191301C
06368.46.00	PA244S/3PE SENZA PIN + VITE TERMINAL BLOCK PA244S/3 WITHOUT PIN - WITH SCREW	9963681301C
06422.46.00	PA244S/3PE CON PIN E VITE 910188 NELLA SCATOLA TERMINAL BLOCK PA244S/3PE WITH PIN AND SCREW	9964221301C
06446.46.00	PA244S/3PE CON PIN E VITE 910188 TERMINAL BLOCK PA244S/3PE WITH PIN AND SCREW	9964461301C



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

PA244N**TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 16A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷150°C IP30**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 1,5 mmq**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS:

Faston 6,3 x 0,8 in orizzontale (HO) o in verticale (VE)

VERSIONI DISPONIBILI | AVAILABLE VERSIONS:

Morsetto di terra e serracavo integrati
Built-in grounding plate and cable clamp



P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
50420.46.01	MORSETTIERA PA244N/3 TERMINAL BLOCK PA244N/3	00500420B



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

MORSETTIERE PROTETTE

Terminal boxes


PA309

TENSIONE | RATED INSULATION VOLTAGE: 400 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 24A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷125°C IP30**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 0,75÷1,5 mmq**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS:

Faston 6,3 x 0,8 in orizzontale (HO) o in verticale (VE)

VERSIONI DISPONIBILI | AVAILABLE VERSIONS:

- Morsetto di terra esterno | External grounding plate
- Serracavo integrato e fissaggio a scatto
Built-in cable clamp and snap version

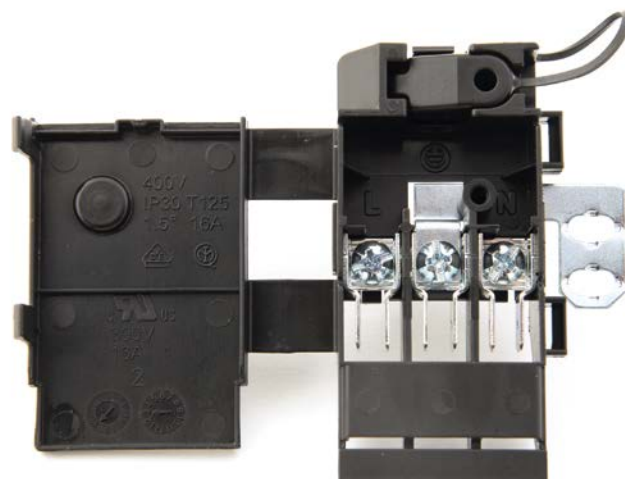

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
50550.46.00	PA309/3	00500550



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

PA223 SN

TENSIONE | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 40A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷125°C IP30**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY:

2,5÷6 mmq

POLI | NUMBER OF POLES: 3/4/6**VERSIONI DISPONIBILI** | AVAILABLE VERSIONS:

- Morsetto di terra esterno | External grounding plate
- Serracavo integrato e fissaggio a scatto
Built-in cable clamp and snap version




P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
06200.46.00	PA223SN/6	9962001301B
06215.46.00	PA223 SN	9962151301B
06268.46.00	PA223SN/3 SP	9962681301B
06591.46.00	PA223SN/6PE	9965911301



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

MORSETTIERE PROTETTE**Terminal boxes****PA4542****TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 41A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷110°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 2,5÷6 mmq**POLI** | NUMBER OF POLES: 3**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS: Faston 6,3 x 0,8**VERSIONI DISPONIBILI** | AVAILABLE VERSIONS:

Morsetto di terra esterno | External grounding plate

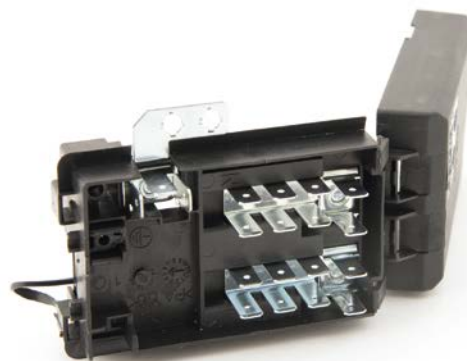

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
06551.46.00	PA4542 PA66 V2 CON CONTATTO DI TERRA TERMINAL BLOCK PA4542 PA66 V2 WITH GROUNDING PLATE	9965511301C
TB02500301	PA4542 PA66 V0 CON CONTATTO DI TERRA TERMINAL BLOCK PA4542 PA66 V0 WITH GROUNDING PLATE	TB02500301



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

TB190**TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 40A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷125°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 2,5÷6 mmq

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
TB0190060202	TB0190/6PE/NF/WSA/BR4-5/WCK	TB0190060202
TB19608.46.00	TB0190/6PE/WS	TB01900608



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

MORSETTIERE PROTETTE**Terminal boxes****FX5244A****TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 35A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷125°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY:

2,5÷6 mmq



P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
06142.46.00	FX5244A 5 POLI TERMINAL BLOCK FX5244A - 5 POLES	99614213010



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

PA104**TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 16A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷85°C IP30**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 1,5 mmq**POLI** | NUMBER OF POLES: 6**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS: Faston 6,3 x 0,8**VERSIONI DISPONIBILI** | AVAILABLE VERSIONS:

Con serracavo integrato e coperchio di protezione

With cable clamp and protection cover



P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
50450.46.00	PA104/6/3V	00500450
50451.46.00	PA104/6/4V	500451
50452.46.00	PA104N/6/SPECIALE TERMINAL BLOCK PA104N/6/SPECIAL VERSION	500452



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

Cable clamps

PA238 - PA268

TEMP. LAVORO | WORK TEMPERATURE: -5 ÷ 125/150°C

Ø ESTERNO CAVO AMMESSO | EXTRENAL CABLE DIAMETER ADMITTED:

13 ÷ 20 mm MAX

SEZIONE CAVO AMMESSA | RATED CONNECTING CAPACITY:

3 x 0,75 mmq ÷ 3 x 4 / 5 x 6 mmq

FISSAGGIO | FIXING: A scatto | With Snap

VERSIONI DISPONIBILI | AVAILABLE VERSIONS:

RO: Versione per foro tondo | For round hole

SQ: Versione per foro quadro | For square hole



P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
70640.46.11	STRAIN RELIEF PA238 RO	00970640
97642.46.11	STRAIN RELIEF PA268 RO	00970642
97643.46.00	STRAIN RELIEF PA268 SQ	00970643
97646.46.00	STRAIN RELIEF PA238 SQ	00970646



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

SERRACAVI

FAST MILANO

Cable clamps**PA107****TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: $-5 \div 125^{\circ}\text{C}$ **Ø ESTERNO CAVO AMMESSO** | EXTERNAL CABLE DIAMETER ADMITTED:

10 ÷ 14 mm MAX

SEZIONE CAVO AMMESSA | RATED CONNECTING CAPACITY:

3 x 0,7 mmq ÷ 3 x 1,5 mmq

FISSAGGIO | FIXING: A scatto | With Snap

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
70590.46.01	SERRACAVO A PANNELLO PA 107 PANEL CABLE STRAP PA107	00970590



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

PA277S**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: $-5 \div 110^{\circ}\text{C}$ **Ø ESTERNO CAVO AMMESSO** | EXTERNAL CABLE DIAMETER ADMITTED:

11 mm MAX

FISSAGGIO | FIXING: A scatto | With Snap

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
06187.46.01	MORSETTIERA PA277S/CC TERMINAL BLOCK PA277S/CC	9961871301A



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

SERRACAVI**Cable clamps****PA206****TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: $-5 \div 125^{\circ}\text{C}$ **Ø ESTERNO CAVO AMMESSO** | EXTERNAL CABLE DIAMETER ADMITTED:

14 mm MAX

SEZIONE CAVO AMMESSA | CABLE SIZE ADMITTED:

3 x 0,7 mmq ÷ 3 x 4 mmq

FISSAGGIO | FIXING: A scatto | With Snap


P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
97651.46.00	MORSETTIERA CON SERRACAVO PA206 TERMINAL BLOCK WITH CABLE CLAMP PA206	00970651



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

MORSETTIERE CON SERRACAVO INTEGRATO**Terminal blocks with cable clamp****PA84 - PA84F - PA84E - PA84FE****TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 16A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷110°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 1,5 mmq**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS: Faston 6,3 x 0,8**FISSAGGIO** | FIXING: A scatto | With Snap**VERSIONI DISPONIBILI** | AVAILABLE VERSIONS:

Con/senza viti a richiesta | With/without screws on demand

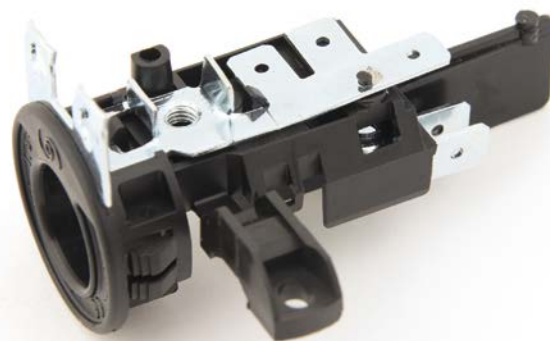E: Versione con morsetto di terra | Grounding plate version**B**: Versione con portafusibile | With fuse holder

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
50001.46.00	PA84/2/SV	00500001
50002.46.00	PA84/3/CV	00500002
50010.46.00	PA84E/3/SV	00500010
50011.46.00	PA84E/2/CV PA84E/2 SCREWS ASSEMBLED	00500011



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

PA299 - PA299C**TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 16A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷125°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 1,5 mmq**POLI** | NUMBER OF POLES: 3**COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS: Faston 6,3 x 0,8**FISSAGGIO** | FIXING: A scatto | With Snap**VERSIONI DISPONIBILI** | AVAILABLE VERSIONS:

Con morsetto di terra e filtro RF | Grounding plate and filter version

C: Versione con coperchio | With cover

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
50352.46.00	PA299/3	00500352
972502.46.00	COPERCHIO PA299 COVER PA299	00972502



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

MORSETTIERE A FASTON**Tab terminal blocks****PA80 - PA81****TENSIONE** | RATED INSULATION VOLTAGE: 450 V**CORRENTE** | RATED CURRENT: 20A**TEMP. LAVORO** | WORK TEMPERATURE: -5÷110°C**SEZIONE FILO AMMESSA** | RATED CONNECTING CAPACITY: 2,5 mmq**COLLEGAMENTI** | **COLLEGAMENTI** | CONNECTIONS: Faston 6,3 x 0,8**VERSIONI DISPONIBILI** | AVAILABLE VERSIONS:

Con barriere interposte | With interposed barriers

F/F: Versione faston/faston | Faston/faston version**V/F**: Versione vite/faston | Screw/faston version**V/FF**: Versione vite - faston/faston | Screw - faston/faston version

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
30770.46.00	PA80 F/F	00300770
30771.46.00	PA80 V/F	300771
97445.46.00	PA81 Elemento finale Terminal edge	00970445



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

ACCENDITORI


Igniters

SERIE 2000 | 2000 Series

FISSAGGIO | *FIXING*: Doppio scatto | Double snap**TENSIONE (VAC)** | *RATED INSULATION VOLTAGE (VAC)*: 220 - 240 V**USCITE** | *OUTPUTS*: 2 - 4 - 5 - 6**COLLEGAMENTI** | *CONNECTIONS*:

Faston 6,3 x 0,8 (Bassa tensione) - 2,8 x 0,8 (Alta tensione)

Faston 6,3 x 0,8 (Low voltage) - 2,8 x 0,8 (High voltage)

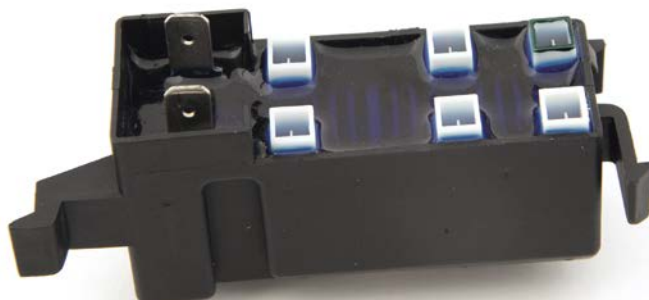

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
B200026-00E	SM/B2000/2/230/2,5-4/SNAP	B200026-00E
B200046-00E	SM/B2000/4/230/2,5-4/SNAP	B200046-00E




Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

SERIE 1000 | 1000 Series

FISSAGGIO | *FIXING*: A scatto | With snap**TENSIONE (VAC)** | *RATED INSULATION VOLTAGE (VAC)*: 220 - 240 V**USCITE** | *OUTPUTS*: 5**COLLEGAMENTI** | *CONNECTIONS*:

Faston 6,3 x 0,8 (Bassa tensione) - 2,8 x 0,8 (Alta tensione)

Faston 6,3 x 0,8 (Low voltage) - 2,8 x 0,8 (High voltage)

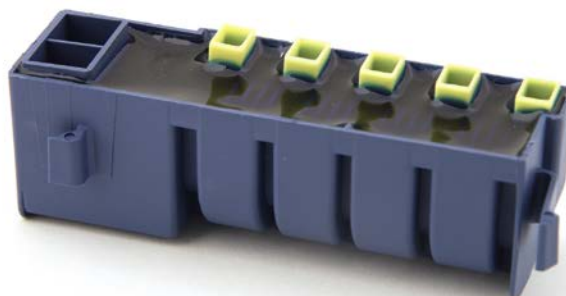

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
B100056-00	SM/B1000/5/230/2-3,5/SNAP	B100056-00



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

ACCENDITORI

Igniters

SERIE 800 | 800 Series

FISSAGGIO | *FIXING*: A vite | With screw**TENSIONE (VAC)** | *RATED INSULATION VOLTAGE (VAC)*:

120 - 240; 220 - 240 V

USCITE | *OUTPUTS*: 2 - 4 - 6**COLLEGAMENTI** | *CONNECTIONS*:

Faston 6,3 x 0,8 (Bassa tensione) - 2,8 x 0,8 (Alta tensione)

Faston 6,3 x 0,8 (Low voltage) - 2,8 x 0,8 (High voltage)

FILTRO EMC | *EMC filter*: Su richiesta | On demand

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
80026.46.N80	SM/BF800/2/230/1,5-3,5/SCREW/6,3/2,8/SF/ST	BF80026-N80
80046.46.N80	SM/BF800/4/230/1,5-3,5/SCREW/6,3/2,8/SF/ST	BF80046-N80
80066.46.N80	SM/BF800/6/230/1,5-3,5/SCREW/6,3/2,8/SF/ST	BF80066-N80
80024.46.52BK	GENERATORE SERIE 800 2 FUOCHI	BK80024-52
80044.46.52BK	GENERATORE SERIE 800 4 FUOCHI	BK80044-52



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

SERIE 800 | 800 Series

FISSAGGIO | *FIXING*: A scatto | With snap**TENSIONE (VAC)** | *RATED INSULATION VOLTAGE (VAC)*:

120 - 240; 220 - 240 V

USCITE | *OUTPUTS*: 2 - 4 - 6**COLLEGAMENTI** | *CONNECTIONS*:

Faston 6,3 x 0,8 (Bassa tensione) - 2,8 x 0,8 (Alta tensione)

Faston 6,3 x 0,8 (Low voltage) - 2,8 x 0,8 (High voltage)

FILTRO EMC | *EMC filter*: Su richiesta | On demand

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
80046.46.N00	SM/BF800/4/230/1,5-3,5/SNAP/6,3/2,8/SF/ST	BF80046-N00
80066.46.N00	SM/BF800/6/230/1,5-3,5/SNAP/6,3/2,8/SF/ST	BF80066-N00
80026.46.63BF	GENERATORE SERIE 800 A DUE USCITE	BF80026-63



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

ACCENDITORI

Igniters

SERIE 500 | 500 Series

FISSAGGIO | *FIXING*: A vite | With screw**TENSIONE (VAC)** | *RATED INSULATION VOLTAGE (VAC)*:

120 - 240; 220 - 240 V

TENSIONE (Vdc) | *RATED INSULATION VOLTAGE (Vdc)*: 1,5 V**USCITE** | *OUTPUTS*: 2 - 4 - 6 - 8**COLLEGAMENTI** | *CONNECTIONS*:

Faston 6,3 x 0,8 (Bassa tensione) - 2,8 x 0,8 (Alta tensione)

Faston 6,3 x 0,8 (Low voltage) - 2,8 x 0,8 (High voltage)

FILTRO EMC | *EMC filter*: Su richiesta | On demand

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
50086.46.N00	SM/BF500/8/230/1,5+3,5/SCREW/6,3/2,8/SF/NF	BF50086.N00



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

ACCENDITORI CON RIACCENSIONE AUTOMATICA

Igniters with restart

SERIE 140 | 140 Series

TENSIONE (VAC) | RATED INSULATION VOLTAGE (VAC): 120 V**USCITE | OUTPUTS:** 1**COLLEGAMENTI | CONNECTIONS:**

Faston 6,3 x 0,8 (Bassa tensione) - 2,8 x 0,8 (Alta tensione)

Faston 6,3 x 0,8 (Low voltage) - 2,8 x 0,8 (High voltage)

FISSAGGIO | FIXING: A vite/scatto | With screw/snap

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
BY14014.46.81	RIACCENSIONE SERIE BY140, 1 USCITA, 120/3,5 IGNITER WITH RESTART BY140 SERIES	BY14014-81



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing


CATENARIE

Switch harnesses

SERIE 930 | 930 Series

TENSIONE | *RATED INSULATION VOLTAGE:* 250 V**CORRENTE** | *RATED CURRENT:* 0,1A**CABLAGGIO** | *WIRING:* Su richiesta | *On demand***TIPOLOGIA** | *TYPE:* A pressione | *Pressure insertion*

Adatto per una vasta gamma di rubinetti a gas.

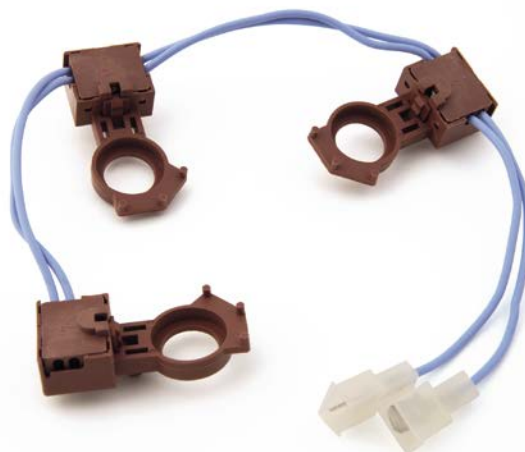Suitable for a wide range of gas taps..

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
MS930P565.01	CATENARIA FHX 604 3G1C SWITCH HARNESSES FHX 604 3G1C	MS930P565.01
MS905P779.01	CATENARIA SWITCH HARNESSES	MS905P779.01

Contattaci per richiedere il disegno tecnico / *Contact us to request the technical drawing*

ACCENDITORI PER CALDAIE A GAS

Central heating igniters

SERIE 120 | 120 Series

TENSIONE (VAC) | RATED INSULATION VOLTAGE (VAC): 220 - 240 V**USCITE | OUTPUTS:** 2**COLLEGAMENTI | CONNECTIONS:**

Faston 6,3 x 0,8 (Bassa tensione) - 2,8 x 0,8 (Alta tensione)

Faston 6,3 x 0,8 (Low voltage) - 2,8 x 0,8 (High voltage)

FILTRO EMC | EMC filter: Su richiesta | On demand

P/N	CODICE ITW ITW Code	
	DESCRIZIONE Description	P/N
TB01900060202	TB0190/6PE/NF/WSA/BR4-5/WCK	TB01900060202



Contattaci per richiedere il disegno tecnico / Contact us to request the technical drawing

Lined area for notes.