


FISSAGGI METALLICI

METAL FASTENERS



COLLARE GOMMATO | Collars with EPDM protection

MATERIALE | **MATERIAL:** Acciaio galvanizzato - EPDM - A richiesta anche in acciaio Inox | *Galvanized steel - EPDM - Stainless steel on demand*

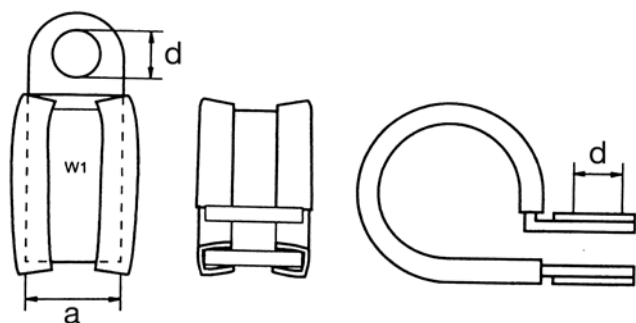


P/N	DIMENSIONI Sizes		
	A	Ø TUBO Pipe	d
01205.12.00	12	5	5,3
01206.12.00	12	6	5,3
01208.12.00	12	8	5,3
01210.12.00	12	10	5,3
01212.12.00	12	12	5,3
01213.12.00	12	13	5,3
01214.12.00	12	14	5,3
01215.12.00	12	15	5,3
01216.12.00	12	16	5,3
01217.12.00	12	17	5,3
01218.12.00	12	18	5,3
01219.12.00	12	19	5,3
01220.12.00	12	20	5,3
01221.12.00	12	21	5,3
01222.12.00	12	22	5,3
01223.12.00	12	23	5,3
01224.12.00	12	24	5,3
01225.12.00	12	25	5,3

P/N	DIMENSIONI Sizes		
	A	Ø TUBO Pipe	d
01226.12.00	12	26	5,3
01227.12.00	12	27	5,3
01228.12.00	12	28	5,3
01506.12.00	15	6	6,4
01508.12.00	15	8	6,4
01510.12.00	15	10	6,4
01512.12.00	15	12	6,4
01513.12.00	15	13	6,4
01514.12.00	15	14	6,4
01515.12.00	15	15	6,4
01516.12.00	15	16	6,4
01517.12.00	15	17	6,4
01518.12.00	15	18	6,4
01519.12.00	15	19	6,4
01520.12.00	15	20	6,4
01521.12.00	15	21	6,4
01522.12.00	15	22	6,4

COLLARE GOMMATO | Collars with EPDM protection

MATERIALE | MATERIAL: Acciaio galvanizzato - EPDM - A richiesta anche in acciaio Inox | Galvanized steel - EPDM - Stainless steel on demand

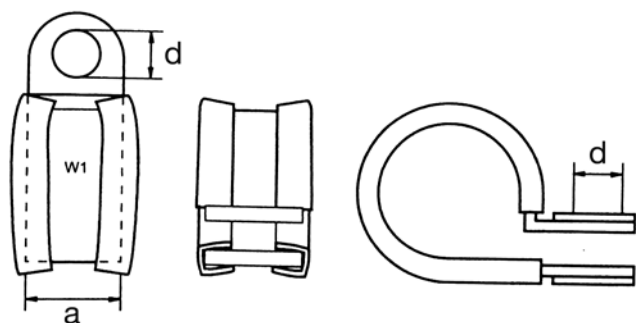

P/N	DIMENSIONI Sizes		
	A	Ø TUBO Pipe	d
01523.12.00	15	23	6,4
01525.12.00	15	25	6,4
01526.12.00	15	26	6,4
01528.12.00	15	28	6,4
01530.12.00	15	30	6,4
01532.12.00	15	32	6,4
01534.12.00	15	34	6,4
01535.12.00	15	35	6,4
01537.12.00	15	37	6,4
01538.12.00	15	38	6,4
01540.12.00	15	40	6,4
02011.12.00	20	11	8,4
02012.12.00	20	12	8,4
02013.12.00	20	13	8,4
02014.12.00	20	14	8,4
02015.12.00	20	15	8,4
02016.12.00	20	16	8,4


P/N	DIMENSIONI Sizes		
	A	Ø TUBO Pipe	d
02018.12.00	20	18	8,4
02019.12.00	20	19	8,4
02020.12.00	20	20	8,4
02021.12.00	20	21	8,4
02022.12.00	20	22	8,4
02023.12.00	20	23	8,4
02024.12.00	20	24	8,4
02025.12.00	20	25	8,4
02027.12.00	20	27	8,4
02028.12.00	20	28	8,4
02030.12.00	20	30	8,4
02032.12.00	20	32	8,4
02034.12.00	20	34	8,4
02035.12.00	20	35	8,4
02036.12.00	20	36	8,4
02038.12.00	20	38	8,4
02040.12.00	20	40	8,4

STRINGITUBO A VITE "S"

Hose clamp with screw "S" (DIN 3017 Heavy)

MATERIALE | MATERIAL:

Banda in acciaio galvanizzato DIN 1.0935 - Vite in acciaio Qst 36-3 DIN 1.0213 | Galvanized steel band DIN 1.0935 - Screw Qst 36-3 steel DIN 1.0213

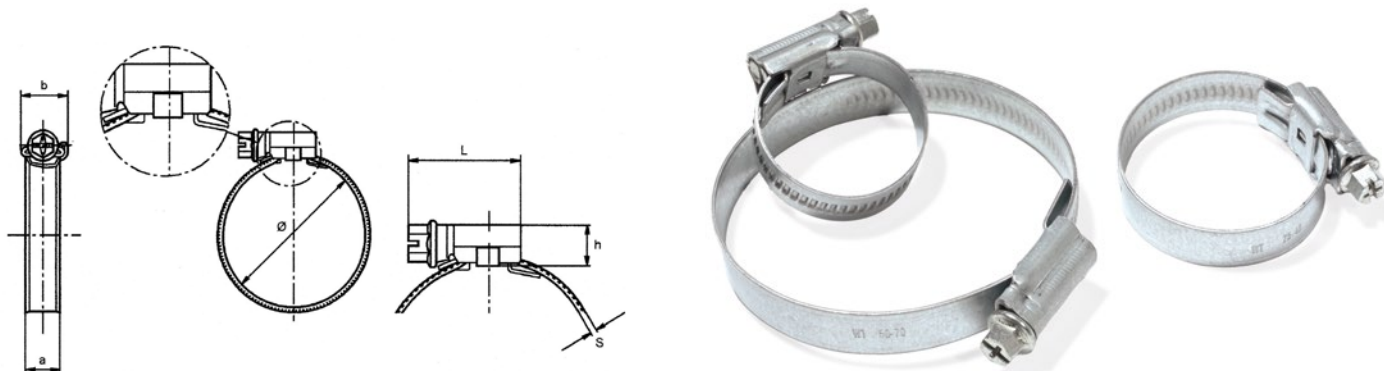


P/N	Ø	L	S(+0,10)	h	a +0,4 -0,2	b max	COPPIA MAX. Nm Max. Torque Nm	PRESS. MAX. BAR Max. Press. Bar
09001.12.00	16-27	29,6	0,8	11,0	12,2	18,0	4,2	45,0
09002.12.00	20-32	29,6	0,8	11,0	12,2	18,0	5,2	45,0
09003.12.00	25-40	29,6	0,8	11,0	12,2	18,0	5,2	40,0
09004.12.00	30-45	29,6	0,8	11,0	12,2	18,0	5,2	35,0
09005.12.00	32-50	29,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,0	35,0
09006.12.00	40-60	29,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,0	30,0
09007.12.00	50-70	31,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	25,0
09008.12.00	60-80	31,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	20,0
09009.12.00	70-90	31,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	17,0
09010.12.00	80-100	31,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	14,0
09011.12.00	90-110	31,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	12,0
09012.12.00	100-120	31,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	10,0
09013.12.00	110-130	31,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	8,0
09014.12.00	120-140	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	7,0
09015.12.00	130-150	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	6,0
09016.12.00	140-160	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	5,0
09017.12.00	150-170	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	4,0
09018.12.00	160-180	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	3,0
09019.12.00	170-190	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	2,0
09020.12.00	180-200	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	2,0
09021.12.00	190-210	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	1,8
09022.12.00	200-220	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	1,8
09023.12.00	210-230	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	1,6
09024.12.00	220-240	34,6	0,8	11,0	12,2	18,0	6,8	1,6

STRINGITUBO A VITE "L"


Hose clamp with screw "L" (DIN 3017 Light)

MATERIALE | MATERIAL:

Banda in acciaio galvanizzato DIN 1.0935 - Vite in acciaio Qst 36-3 DIN 1.0213 | Galvanized steel band DIN 1.0935 - Screw Qst 36-3 steel DIN 1.0213

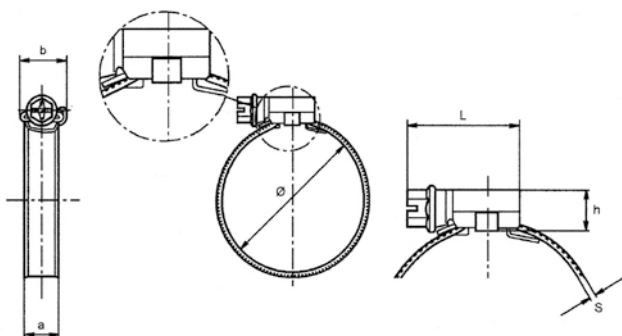



P/N	Ø	L	S(+0,10)	h	a +0,4 -0,2	b max	COPPIA MAX. Nm Max. Torque Nm	PRESS. MAX. BAR Max. Press. Bar
08753.12.00	8-16	22,1	0,6	10,0	9,0	14,0	3,0	45,0
08761.12.00	12-22	22,1	0,6	10,0	9,0	14,0	3,0	45,0
08770.12.00	16-27	23,6	0,7	10,0	9,0	14,0	3,5	42,0
08788.12.00	20-32	23,6	0,7	10,0	9,0	14,0	3,5	36,0
08796.12.00	25-40	25,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	32,0
08809.12.00	30-45	25,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	28,0
08817.12.00	32-50	25,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	24,0
08825.12.00	40-60	25,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	19,0
08833.12.00	50-70	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	17,0
08841.12.00	60-80	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	15,0
08850.12.00	70-90	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	13,0
08868.12.00	80-100	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	11,0
08876.12.00	90-110	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	10,0
08884.12.00	100-120	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	9,0
08892.12.00	110-130	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	8,0
08905.12.00	120-140	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	7,0
08913.12.00	130-150	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	6,0
08921.12.00	140-160	29,6	0,7	10,0	9,0	14,0	4,0	5,0

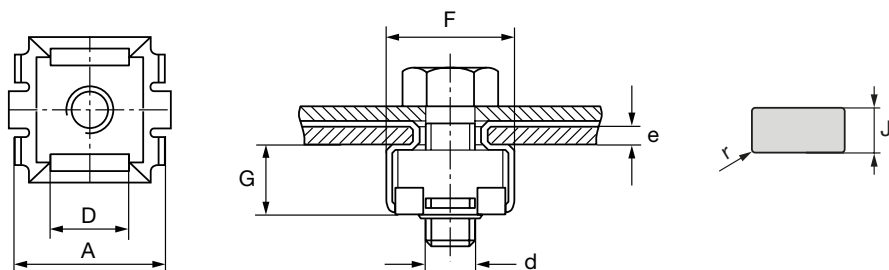DADI IN GABBIA | Cage nuts**PER FORI QUADRI** | For square holes**MATERIALE** | MATERIAL:**Gabbia:** Acciaio Inox 18/10 | **Cage:** Stainless Steel 18/10**Dado:** Acciaio Zincato | **Nuts:** Galvanized Steel



P/N	d Ø VITE Ø Screw	e SPESSORE LAMIERA Sheet Thickness	J	A (+0,6)	D (±0,2)	F (0,4)	G (±0,3)	r max
00101.12.00	M3	0,3÷0,9	5,3	9,3	4,8	9,7	3,6	0,25
00102.12.00	M3	1,0÷1,6	5,3	9,3	4,8	9,7	3,6	0,25
00103.12.00	M3	1,7÷2,3	5,3	9,3	4,8	9,7	3,6	0,25
00104.12.00	M4	0,3÷0,9	5,3	9,3	4,8	9,7	3,6	0,25
00105.12.00	M4	1,0÷1,6	5,3	9,3	4,8	9,7	3,6	0,25
00106.12.00	M4	1,7÷2,3	5,3	9,3	4,8	9,7	3,6	0,25
00107.12.00	M4	0,5÷1,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00108.12.00	M4	1,6÷2,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00109.12.00	M4	2,6÷3,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00110.12.00	M4	0,7÷1,6	9,5	13,2	8,2	12,2	6	1
00111.12.00	M4	1,7÷2,7	9,5	13,2	8,2	12,2	6	1
00112.12.00	M4	2,7÷3,5	9,5	13,2	8,2	12,2	6	1
00113.12.00	M5	0,5÷1,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00114.12.00	M5	1,6÷2,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00115.12.00	M5	2,6÷3,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00116.12.00	M5	0,7÷1,6	9,5	13,1	8,2	12,2	6,3	1
00117.12.00	M5	1,7÷2,7	9,5	13,1	8,2	12,2	6,3	1
00118.12.00	M5	2,8÷3,8	9,5	13,1	8,2	12,2	6,3	1
00119.12.00	M6	0,5÷1,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00120.12.00	M6	1,6÷2,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00121.12.00	M6	2,6÷3,5	8,3	12	7,2	12,2	6	1
00122.12.00	M6	0,7÷1,6	9,5	13,1	8,2	13,5	6,3	1
00123.12.00	M6	1,7÷2,7	9,5	13,1	8,2	13,5	6,3	1
00124.12.00	M6	2,8÷3,8	9,5	13,1	8,2	13,5	6,3	1
00125.12.00	M6	1,0÷1,7	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1
00126.12.00	M6	1,8÷3,2	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1
00127.12.00	M6	3,3÷4,7	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1
00128.12.00	M8	1,0÷1,7	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1
00129.12.00	M8	1,8÷3,2	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1
00130.12.00	M8	3,3÷4,7	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1
00131.12.00	M10	1,0÷1,7	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1
00132.12.00	M10	1,8÷3,2	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1
00133.12.00	M10	3,3÷4,7	12,3	16	10,6	16,6	7,8	1

Tutte le quote sono espresse in mm. Le quote indicate nel presente catalogo sono indicative. Possono essere da noi effettuate variazioni senza obbligo di preavviso.

All sizes in mm. The quotes indicated in this catalogue are indicative. We may make changes without notice.

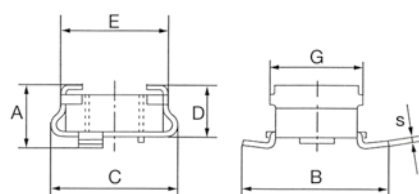DADI IN GABBIA | Cage nuts**MONTAGGIO FRONTALE** | Front mounting**MATERIALE** | MATERIAL:**Gabbia:** Acciaio per molle | **Cage:** Steel Ck67Finitura: Trattato in olio antiruggine | **Finish:** Anti-rust oil-dipped**Dado:** Acciaio Din 1654 | **Nuts:** Steel Din 1654Durezza: Hrc 40 ÷ 47 - Hv 390 ÷ 470 | **Hardness:** Hrc 40 ÷ 47 - Hv 390 ÷ 470

Fori Montaggio / Mounting Holes




P/N	d Ø VITE Ø Screw	e SPESSORE LAMIERA Sheet Thickness	A (+0,3)	B (±0,5)	C (±0,3)	D (±0,3)	E (±0,3)	s	G (±0,3)	FIGURA
00201.12.00	M4	0,5÷1,0	7,6	19,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00202.12.00	M4	1,0÷1,5	8,1	18,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00203.12.00	M4	1,5÷2,0	8,6	17,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00204.12.00	M5	0,5÷1,0	7,6	19,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00205.12.00	M5	1,0÷1,5	8,1	18,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00206.12.00	M5	1,5÷2,0	8,6	17,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00207.12.00	M6	0,5÷1,0	7,6	19,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00208.12.00	M6	1,0÷1,5	8,1	18,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00209.12.00	M6	1,5÷2,0	8,6	17,5	13	5,9	11,2	0,5	12	1
00210.12.00	M7	0,6÷1,1	9,4	27,4	19	7,4	15,5	0,7	16,5	2
00211.12.00	M7	1,1÷1,6	9,4	26,4	19	7,4	15,5	0,7	16,5	2
00212.12.00	M7	1,6÷2,1	10,4	25,4	19	7,4	15,5	0,7	16,5	2
00213.12.00	M8	0,6÷1,1	9,4	27,4	19	7,4	15,5	0,7	16,5	2
00214.12.00	M8	1,1÷1,6	9,9	26,4	19	7,4	15,5	0,7	16,5	2
00215.12.00	M8	1,6÷2,1	10,4	25,4	19	7,4	15,5	0,7	16,5	2

MOLLETTE CON COLLARINO | Deep threaded U nuts**UNIVERSALE-T** | Universal-T**MATERIALE** | MATERIAL:

Acciaio per molle | Steel C45E

Tipo A: Filettatura Normale | Type A: Standard Thread



Tipo B: Filettatura Autobloccante | Type B: Self-Locking Thread



Tipo A / Type A
Filo normale
Normal Thread



Tipo B / Type B
Filo Autobloccante
Self-Locking Thread



P/N	Ø VITE Ø Screw	e SPESSORE LAMIERA Sheet Thickness	a	a1	b	f	s	c	d	TIPO / TYPE
00401.12.00	M6	0,8÷4,0	12,5	14,5	24,4	14,4	0,9	12	10	A
00402.12.00	M6	0,8÷4,0	12,5	14,5	30,4	20,4	0,9	18	10	A
00403.12.00	M6	0,8÷4,0	12,5	14,5	30,4	20,4	0,9	18	10	B
00404.12.00	M8	0,8÷4,0	14,2	17	26	15,5	1	13	11,5	A
00405.12.00	M8	0,8÷4,0	14,2	17	26	15,5	1	13	11,5	B


MOLLETTE CON COLLARINO | Deep threaded U nuts

UNIVERSALE | Universal

MATERIALE | MATERIAL:

Acciaio per molle | Steel C45E

Finitura: trattato in olio antiruggine | Finish: Anti-rust oil-dipped

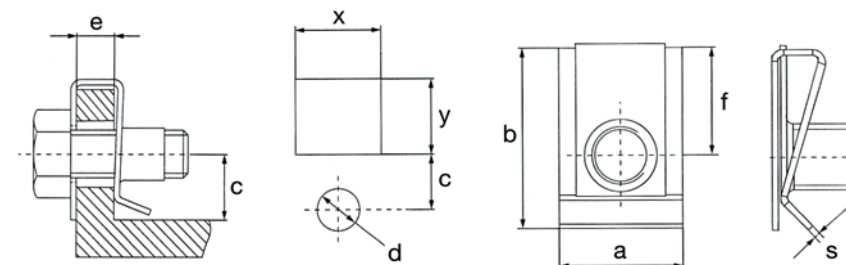

P/N	d Ø VITE Ø Screw	e SPESSORE LAMIERA Sheet Thickness	a	b	f	s	d	c	x	y	TRATTAMENTO SUPERFICIALE SURFACE TREATMENT
00301.12.00	M5	0,5÷4,0	12	14,8	8	0,6	6,2	7			
00302.12.00	M5	0,5÷4,0	12	14,8	8	0,6	6,2	7			GEOMET GEOMET
00303.12.00	M5	0,5÷4,0	12	14,8	8	0,6	6,2	7			ZINCATO + NICHEL GALVANIZED + NICKEL
00304.12.00	M5	0,5÷4,0	14	19,6	10,6	0,6	6,2	9,4			GEOMET
00305.12.00	M5	0,5÷4,0	14,5	21,6	12,2	0,6	7,7	10	16	10	ZINCATO + NICHEL GALVANIZED + NICKEL
00306.12.00	M6	0,5÷4,0	15	22	12,2	0,75	9,2	11	17	15	
00307.12.00	M6	0,5÷4,0	15	22,5	12,2	0,75	9,2	11	17	15	GEOMET GEOMET
00308.12.00	M6	0,5÷4,0	15	22	12,2	0,75	9,2	11	17	15	
00309.12.00	M6	0,7÷4,0	16	23,8	12,75	0,85	9	11,5			ZINCATO BIANCO WHITE GALVANIZED
00310.12.00	M6	0,7÷4,0	16	23,8	12,75	0,85	9	11,5			GEOMET GEOMET
00311.12.00	M8	0,5÷4,0	16,6	24,3	14,5	1	11,2	13	18	16	
00312.12.00	M8	0,5÷4,0	16,6	24,3	14,5	1	11,2	13	18	16	ZINCATO BIANCO WHITE GALVANIZED


PIASTRINE DOPPIE | U Nuts

PER VITI DIN 7970 | For DIN 7970 screws


MATERIALE | MATERIAL:

Acciaio per molle | Steel CK67


Finitura: trattato in olio antiruggine | Finisch: anti-rust oil-dipped

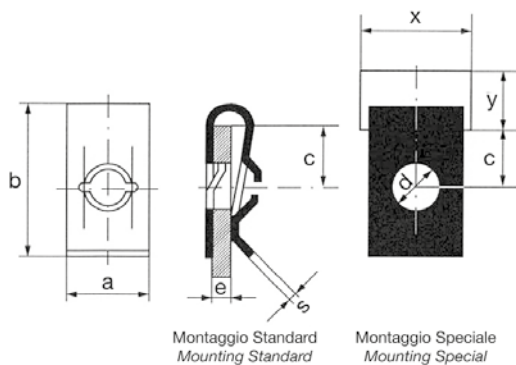

FORME | FORMS



PROFILI | PROFILES



P/N	Figura Figure	d ø DIN 7970	e SPESSORE LAMIERA Sheet Thickness	a ± 0,3	b ± 0,3	s	d ± 0,2	c -0,3	x min	y min	TRATTAMENTO SUPERFICIALE SURFACE TREATMENT
00501.12.00	3	2,9 (ISO-4)	0,6÷1,2	9	16	0,4	6	8,5	9,5	8,5	ZINCATO BIANCO WHITE GALVANIZED
00502.12.00	1	2,9 (ISO-4)	0,7÷1,2	8	11	0,5	5	4,5	8,5	6	
00503.12.00	1	2,9 (ISO-4)	2,0÷3,0	8	12	0,5	4,7	5	8,5	8	GEOMET GEOMET
00504.12.00	1	3,5 (ISO-6)	0,7÷1,0	9	12	0,6	5	6,5	9,5	7	
00505.12.00	1	3,5 (ISO-6)	1,1÷1,5	9	12	0,6	5	6	9,5	7	
00506.12.00	1	3,5 (ISO-6)	1,6÷2,0	9	12	0,6	5	6	9,5	7	
00507.12.00	1	3,5 (ISO-6)	2,1÷2,5	15	11,5	0,6	5	5	9,5	7,5	
00508.12.00	1	3,9 (ISO-7)	0,7÷1,0	9	12	0,6	6	6,5	9,5	7	
00509.12.00	1	3,9 (ISO-7)	1,1÷1,5	9	12	0,6	6	6	9,5	7	
00510.12.00	1	4,2 (ISO-8)	0,6÷0,8	16	11,7	0,6	6,5	5	16,5	7	
00511.12.00	1	4,2 (ISO-8)	0,6÷1,1	9	10,5	0,6	6	5,3	9,5	6	
00512.12.00	1	4,2 (ISO-8)	0,7÷1,0	9	12	0,6	6	6,5	9,5	7	
00513.12.00	1	4,2 (ISO-8)	0,7÷1,6	11	17,6	0,6	7	8	11,5	8,5	
00514.12.00	1	4,2 (ISO-8)	0,8÷1,5	9	19	0,6	7	12	9,5	12	
00515.12.00	1	4,2 (ISO-8)	1,1÷1,5	9	12	0,6	6	6	9,5	7	
00516.12.00	1	4,2 (ISO-8)	1,4÷1,6	9	10,5	0,6	6	4,5	9,5	6	
00517.12.00	1	4,2 (ISO-8)	1,6÷2,0	9	12	0,6	6	6	9,5	7	


PIASTRINE DOPPIE | U Nuts

PER VITI DIN 7970 | For DIN 7970 screws


MATERIALE | MATERIAL:

Acciaio per molle | Steel CK67


Finitura: trattato in olio antiruggine | Finisch: anti-rust oil-dipped

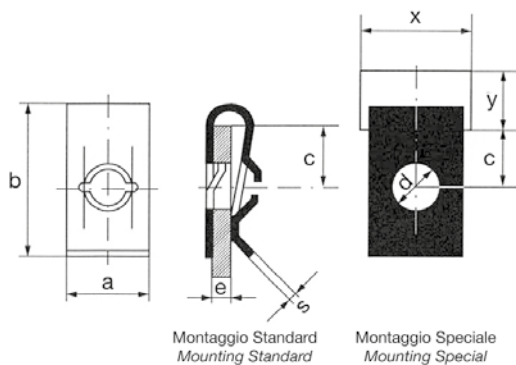

FORME | FORMS



PROFILI | PROFILES



P/N	Figura Figure	d ø DIN 7970	e SPESSORE LAMIERA Sheet Thickness	a ± 0,3	b ± 0,3	s	d ± 0,2	c - 0,3	x min	y min	TRATTAMENTO SUPERFICIALE SURFACE TREATMENT
00518.12.00	1	4,2 (ISO-8)	1,7÷2,2	16	15,5	0,6	6	6	16,5	8,5	
00519.12.00	1	4,2 (ISO-8)	1,7÷2,2	16	15,5	0,6	6	6	16,5	8,5	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
00520.12.00	1	4,2 (ISO-8)	2,1÷2,5	9	11,5	0,6	6	5	9,5	7,5	
00521.12.00	1	4,2 (ISO-8)	2,1÷2,5	9	11,5	0,6	6	5	9,5	7,5	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
00522.12.00	2	4,2 (ISO-8)	3,5÷4,8	11	16	0,6	6,5	6,5	11,5	8,5	
00523.12.00	1	4,8 (ISO-10)	0,6÷1,0	12	21	0,7	7	9,5	12,5	12	
00524.12.00	1	4,8 (ISO-10)	0,9÷1,4	12	15	0,7	7	6,5	12,5	10	
00525.12.00	1	4,8 (ISO-10)	1,1÷2,5	12	21	0,7	7	9	12,5	12	
00526.12.00	1	4,8 (ISO-10)	1,5÷2,4	12	15	0,7	7	6	12,5	10	
00527.12.00	2	4,8 (ISO-10)	1,5÷2,5	11	12,8	0,7	7	6,5	11,5	8	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
00528.12.00	1	4,8 (ISO-10)	1,5÷3,0	12	20,9	0,7	5,5	9	12,5	12	
00529.12.00	2	4,8 (ISO-10)	2,5÷3,2	12	15	0,7	7	5,5	12,5	10	
00530.12.00	1	4,8 (ISO-10)	2,6÷3,8	12	21	0,7	7	8	12,5	12	
00531.12.00	1	5,5 (ISO-12)	0,4÷0,9	16	16,5	0,8	7	9	16,5	9	
00532.12.00	2	5,5 (ISO-12)	0,8÷1,5	16	14,7	0,8	6,5	6,5	16,5	9	
00533.12.00	1	5,5 (ISO-12)	1,6÷2,1	16	16	0,8	7	8	16,5	9	


PIASTRINE DOPPIE | U Nuts

PER FILETTATURA METRICA | For metric screw


MATERIALE | MATERIAL:

Acciaio per molle | Steel CK67


Finitura: trattato in olio antiruggine | Finish: anti-rust oil-dipped

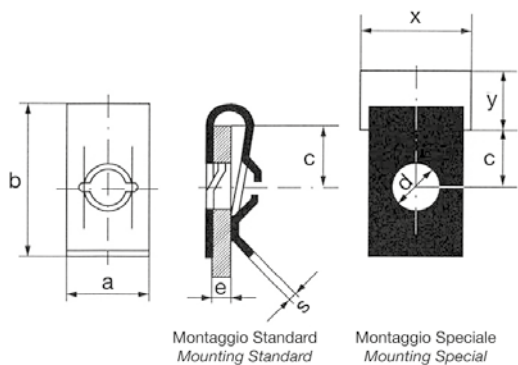

FORME | FORMS



PROFILI | PROFILES



P/N	Figura Figure	e SPESSORE LAMIERA Sheet Thickness	d ø ACME	a	b	s	d	c	x min	y min
00601.12.00	1	0,6÷1,1	1/4"	18	16,4	0,9	8,5	7,5	18,5	8
00602.12.00	1	0,7÷1,4	1/4"	14	30	0,8	9	16,5	14,5	10
00603.12.00	1	1,2÷1,8	1/4"	18	16,3	0,9	8,5	7	18,5	8
00604.12.00	1	1,5÷2,3	1/4"	14	30,5	1	9	16,5	14,5	12


PIASTRINE DOPPIE | U Nuts

PER VITI METRICHE | For metric screws


MATERIALE | MATERIAL:

Acciaio per molle | Steel CK67


Finitura: trattato in olio antiruggine | Finish: anti-rust oil-dipped

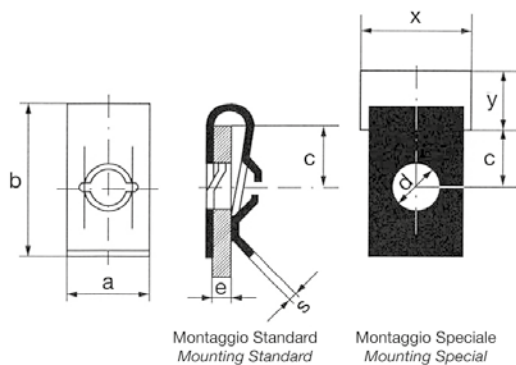

FORME | FORMS



PROFILI | PROFILES



P/N	Figura Figure	e SPESSORE LAMIERA Sheet Thickness	d ø VITE	a ± 0,2	b ± 0,3	s	d ± 0,2	c - 0,3	x min	y min	
00701.12.00	1	0,8÷1,6	M3	8	12	0,35	5		8,5	6,5	
00702.12.00	2	0,6÷2,5	M4	10	16	0,45	5		10,5	8,5	
00703.12.00	2	0,6÷2,5	M4	10	16	0,46	6		10,5	8,5	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
00704.12.00	1	1,0÷2,0	M4	10	18	0,46	6		10,5	8,5	
00705.12.00	1	3,0÷4,0	M4	10	17,5	0,46	6		10,5	8,5	
00706.12.00	1	0,6÷1,1	M5	12	15	0,57	7		12,5	8	
00707.12.00	1	0,6÷1,4	M5	12	21	0,57	7		12,5	10	
00708.12.00	1	0,6÷1,4	M5	12	24	0,57	7		12,5	10,7	
00709.12.00	1	1,2÷1,8	M5	12	15	0,57	7		12,5	8	
00710.12.00	1	1,5÷2,6	M5	12	21	0,57	7		12,5	10	
00711.12.00	1	1,5÷2,6	M5	12	24	0,57	7		12,5	10,7	
00712.12.00	1	1,9÷2,2	M5	12	15	0,57	7		12,5	8	
00713.12.00	1	2,3÷3,0	M5	12	14,7	0,57	7		12,5	8	
00714.12.00	1	1,0÷1,8	M6	16	16,5	0,58	8		16,5	8	
00715.12.00	1	1,9÷3,0	M6	16	16,2	0,58	8		16,5	8	
00716.12.00	1	2,0÷3,2	M6	16	24,5	0,58	8		14,5	10,7	
00717.12.00	1	3,3÷4,6	M6	16	24,5	0,58	8		14,5	10,7	


PIASTRINE A CORONA | Push on fixes

PER FISSAGGIO SU PERNI LISCI | For plain studs

MATERIALE | MATERIAL:

Acciaio per molle | Steel CK67

Finitura: zincato | Finish: zinc plated

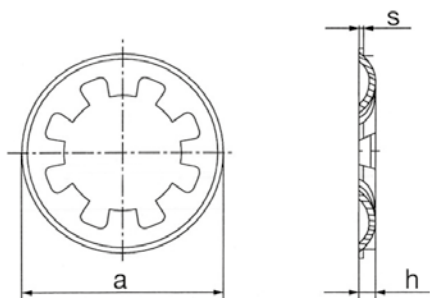

P/N	a	s	h
00801.12.00	7	0,2	0,7
00802.12.00	7,3	0,3	0,8
00803.12.00	10	0,3	0,8
00804.12.00	11	0,3	0,9
00805.12.00	13	0,3	1
00806.12.00	14	0,3	1
00807.12.00	16	0,3	1,2
00808.12.00	17	0,3	1,4
00809.12.00	16	0,3	1,4
00810.12.00	22	0,4	1,4
00811.12.00	24	0,4	1,4


MOLLE A SCATTO E PERNI | Spring latches and ball studs

MATERIALE | MATERIAL:

ACC C67S EN 10132-4

Spring steel C67S EN 10132-4

FORME | FORMS

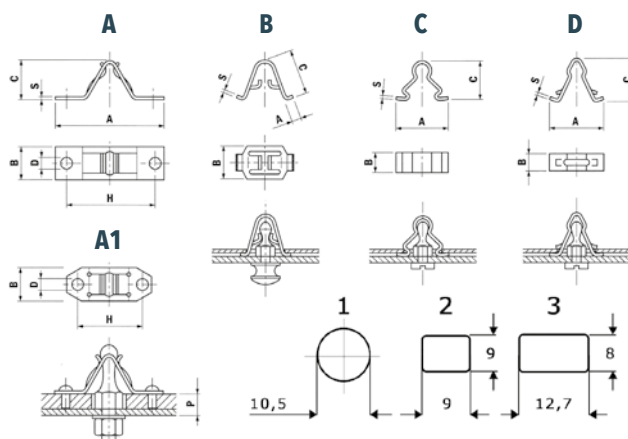

P/N	SPESSORE PANNELLO Sheet Thickness	FORMA Form	DIMENSIONI Sizes						FORO Hole	FORMA Form
			A	B	C	D ± 0,05 - 0	H ± 0,05	S		
01601.41.00	0,7 - 4,0	A	50,5	17	15,9	3,25	37	0,5	-	A
01602.41.00	0,5 - 1,0	A	26	11	7		19	0,5	-	A1
01603.41.00	0,7 - 4,0	A	50	17	16	4	37	0,6	-	A
01604.41.00	0,9 - 1,2	B	3,5	14	18,15	-	-	0,45	3	B
01605.41.00	0,8 - 1,8	B	3,5	16	18,15	-	-	0,5	3	B
01606.41.00	0,9 - 1,2	C	17	6	13,8	-	-	0,4	1/2	C
01607.41.00	1,3 - 1,6	C	17	6	14,2	-	-	0,4	1/2	C
01608.41.00	1,7 - 2,0	C	17	6	14,6	-	-	0,4	1/2	C
01609.41.00	0,8 - 1,0	D	24	7,6	16,2	-	-	0,5	12X8	D

MATERIALE | MATERIAL:


Acciaio zincato bianco | Steel zinc plated

FORME | FORMS

P/N	Ø VITE Screw	DIMENSIONI Sizes						FORMA Form
		A ± 0,3	B ± 0,3	C ± 0,3	D ± 0,3	R	L ± 0,3	
01610.41.00	M4	13	8,5	9	5,3	2,7	24	A
01611.41.00	M4	9	6,3	8	5,3	2,7	19	A
01612.41.00	M5	22	12,7	10	9	4,4	35	B
01613.41.00	M5	13	8,5	9	5,3	2,7	24	A
01614.41.00	M5	21	12,7	/	9	4,4	24	C
01615.41.00	M4	12,5	10	7,2	5	5	23	D
01616.41.00	M5	12,5	10	7,2	5	5	23	D

COMBINAZIONI DEGLI ELEMENTI | Products combination

MOLLA Spring		PERNO Stud	
1)	01601.41.00 / 01603.41.00	1)	01612.41.00 / 01614.41.00
2)	01602.41.00	2)	01611.41.00
3)	01604.41.00 / 01605.41.00	3)	01610.41.00 / 01613.41.00
4)	01606.41.00 / 01607.41.00 / 01608.41.00	4)	01610.41.00 / 01613.41.00
5)	01609.41.00	5)	01610.41.00 / 01613.41.00 / 01615.41.00 / 01616.41.00

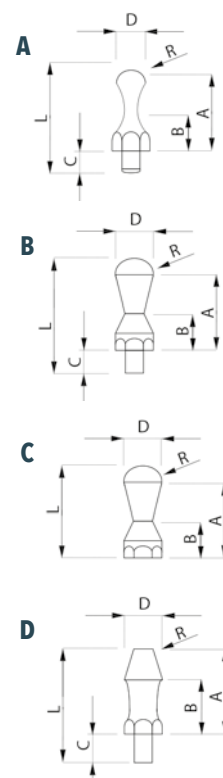

Lined area for notes.